

2K-FIX

HURTIG, SLAGFAST KONSTRUKTIONSKLÆBER

Lim, filler og reparationspasta

Håndfast efter 30 minutter


Lav MDI: sikker at bruge



GENEREL INFORMATION

Produktbeskrivelse

- Meget høj klæbestyrke
- Hærder til slagfast plast
- Sikker at bruge, lugtfri
- Krympefri, selv i tykkere lag
- Høj kemikalieresistens
- En åbnet tube kan bruges flere gange.

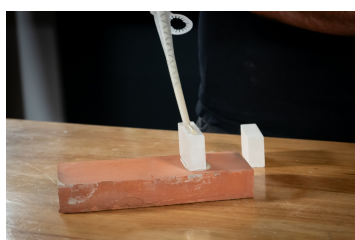

Tilgængelige pakker og farver

Artikel nr.	EAN-kode	Beskrivelse
591536257	5414195024041	2K-Fix - patron 250ml

Anvendelse

- Strukturel trælim.
- Stærk, slagfast metallimning.
- Reparation af plast (PP, PMMA, PVC, ABS/ASA, Carbon, EPDM, PA6, PC, GRP, ...).
- Limning af karrosserielementer i campingvogne, både, trailere, ...
- Udfyldning/opboring af huller, hængsler, ...
- Limning af stive konstruktioner i træ, metal, plast, ...
- Limning af trappetrin på beton eller metal.

TEKNISK INFORMATION

Specifikationer

- Base: 2-komponent polyurethan.
- Farve: beige.
- Lugt: lugtfri.
- Blandetid: 3 min.
- Arbejdstid: 6 min.
- Kan håndteres efter: 30 min.
- Fuldt belastbar efter: 90 min.
- Hårdhed: Shore D 70.
- Trækstyrke: 260 kg/cm².
- Forskydningsstyrke på aluminium (slebet): 65 kg/cm².
- Forskydningsstyrke på rustfrit stål (slebet): 90 kg/cm².
- Forskydningsstyrke på PVC (slebet): 27 kg/cm².
- Forskydningsstyrke på polycarbonat (slebet): 88 kg/cm².
- Kemisk resistens:
 - God: vand, havvand, alkoholer, fortyndede syrer og baser, alifatiske opløsningsmidler, brændstoffer, olier
 - Dårlig: koncentrerede syrer og baser, acetone
- Holdbarhed: 24 måneder i original, lukket emballage; opbevares køligt, tørt og frostfrit. Kan bruges i op til 6 måneder efter åbning.
- Sikkerhedsforanstaltninger: Se sikkerhedsdatabladet.
- DB nummer - VVS nummer
2507744 - 271440250 - 2K-Fix - patron 250ml

Sikkerhedsdatablad

[2k-fix-prepolymer-sds-dk-240709.pdf](#)[2k-fix-curative-sds-dk-240709.pdf](#)

Teknisk datablad

[2k-fixnovatechtecv2025-10-20-14-40-46dk.pdf](#)

VEJLEDNING

Klargøring af overfladen

- Fjern støv fra overfladen.
- Slib glatte materialer (korn 120).
- Affedt med Tec7 Cleaner og/eller Multiclean, og lad det tørre.

Klargøring af patron

- Fjern forseglingshætten fra patronen.
- Sæt patronen i pistolen.
- Pump, indtil begge komponenter kommer jævnt ud af patronen.
- Placer mixerspidsen på patronen.

Anvendelse

- Sprøjt de første 2 cm af produktet på et stykke pap. Må ikke bruges.
- Påfør jævnt på eller i de materialer, der skal limes eller fyldes.
- Den ideelle limtykkelse for optimal styrke er 0,5-1 mm.
- Efter en pause på +/- 3 minutter: indsæt en ny blandespids.
- Rengør spildt lim med Tec7 Cleaner og/eller Powerwipes.
- Lav altid en vedhæftningstest, når du bruger den på ukendte materialer.

Opbevaring

- Lad mixerspidsen være monteret indtil næste brug. 2K-Fix kan genbruges i op til 6 måneder på denne måde.
- Ved genbrug: Fjern den gamle blandespids, rengør dyserne, og monter en ny mixerspids.

Tips:

- Højere temperaturer betyder hurtigere hærdning. Varm emnerne og/eller 2K-Fix-slangen op til maks. 50°C.
- Brug Tec7 Anchor til kraftig forankring i borehuller.