

ANCHOR

KEMISK ANKER

Til beton, massive og hule sten

Fri for styren og ftalater

Også under vand

Fra -10 °C






GENEREL INFORMATION

Produktbeskrivelse

Anchor er et 2-komponent kemisk anker baseret på styrenfri vinylesterharpiks i en standardpatron, der kan sprøjtes med en Tec Gun. Blandingen af de to komponenter opnås ved at bruge statiske blandespidser. Den unikke kombination af hurtig hærdning, brede påføringsmargener og fysiske egenskaber gør den til et unikt kemisk anker på det professionelle marked til effektiv fastgørelse og montage i alle byggematerialer, såsom beton, massive og hule mursten, porebeton, Anchor modstår stærke kræfter og kan bruges på våde overflader, selv under vand, ved temperaturer fra -10 til +40 °C. Efter hurtig hærdning er Anchor stærkere end underlaget: uden krympning, hvilket gør den pålidelig, og uden ekspansion, hvilket sikrer lav belastning.

Sikker, miljøvenlig og brugervenlig. Kan også bruges indendørs: Styrenfri, ftalat-fri, svag lugt. Takket være dens exceptionelt høje UV- og kemikalieresistens, selv mod klor- og saltvand, kan Anchor bruges i aggressive miljøer. Anchor er formstabilt og kan også anvendes i loftshuller. Meget lang holdbarhed, også når den er åbnet og brugt.

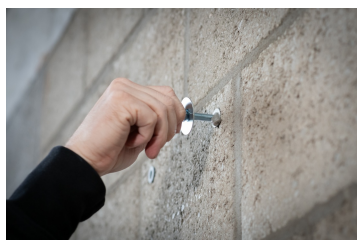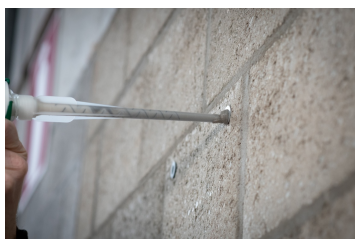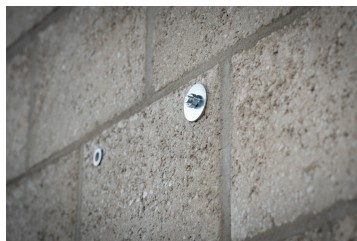

Tilgængelige pakker og farver

Artikel nr.	EAN-kode	Beskrivelse
610148257	5414195024003	Anchor - patron 280ml

Anvendelse

- Fastgørelse og samling af konstruktioner i alle byggematerialer, herunder beton, selv revnet, letbeton, skumbeton, massivt murværk, massive og hule mursten, natursten (bemærk: test natursten for misfarvning).
- Forankring af fx håndlister, sanitetsapparater, kabelkanaler og rør, metalprofiler, armeringsjern, indvendige gevindstænger, gevindstænger, facadeplader, natursten, ...
- Kan også bruges som reparationsmørtel til beton: som spartelmasse til overflødige borehuller.
- På grund af sin ekspansionsfri hærkning kan den bruges til forankring med begrænset plads mellem aksel og væg.

TEKNISK INFORMATION

Specifikationer

- Produkt baseret på: Vinylesterharpikser, fri for styren- og ftalat.
- Farve: grå.
- Lugt: Svag, svag lugt.
- Påføringsstemperatur (omgivelsestemperatur): mellem -10 til +40 °C.
- Påføringsstemperatur (patron): mellem +5 til +20 °C.
- Temperaturbestandighed efter fuldstændig hærkning: fra -40 til +80 °C, med spidsværdi op til +120 °C.
- Densitet: 1,66 kg/dm³.
- Trykstyrke: 103 N/mm².
- Bøjningsstyrke: 37 N/mm².
- Dynamisk elasticitetsmodul: 1200 N/mm².
- Kemisk resistens: høj.
- Holdbarhed: 18 måneder, opbevares tørt, køligt og frostfrit.
- Sikkerhedsforanstaltninger: Se venligst sikkerhedsdatabladet.
- DB nummer - VVS nummer
2507105 - 271446428 - Anchor 280ml

Certifikat

[eta-18-0118-novatech-anchor-2018-en.pdf](#)

Billede af brugstabel

[anchor-verbruik-en-v2.png](#)

[anchor-boorgaten-en-uittreksterkte-en-002.PNG](#)

[anchor-haerdning-dk.png](#)

Sikkerhedsdatablad

[anchor-a-sds-dk-250619.pdf](#)

[anchor-b-sds-dk-250619.pdf](#)

DOP

[anchor-dop-en-20112025.pdf](#)

Teknisk datablad

[anchornovatechtecv2026-02-13-10-07-51dk.pdf](#)

VEJLEDNING

- Bør et hul med den korrekte diameter (se diagram).
- Rengør borehullet med en børste, pumpe eller trykluft.
- Placer anker i en Tec Gun og fastgør blandespidsen.
- Spray ca. 10 cm for at sikre korrekt blanding af de to komponenter
 - a. Til hele mursten: Fyld borehullet fra bagsiden til forsiden.
 - b. Til hule sten: Brug en Harpunprop og fyld den med Anchor.
- Indsæt gevindstangen i en cirkulær bevægelse.
- Fjern overskydende produkt.

Anchor kan bruges ved temperaturer op til -10 °C, så længe patronen har stuetemperatur (+15 °C). Efter brug kan patronen opbevares med det beskyttende skruelåg påsat.