

PERFECT FINISH

FUGEVÆRKTØJ


- Forme og størrelser til alle anvendelser.
- Praktisk format, selv til svært tilgængelige steder.
- Let at rengøre.



GENEREL INFORMATION

Produktbeskrivelse

Tec7 Perfect Finish-sættet indeholder fire robuste og fleksible efterbehandlingsværktøjer i en praktisk opbevaringsboks til at opnå runde eller lige 45°-forbindelser med den største lethed og den strammeste finish. Hærdet fugemasse fjernes nemt fra Perfect Finish-værktøjerne.

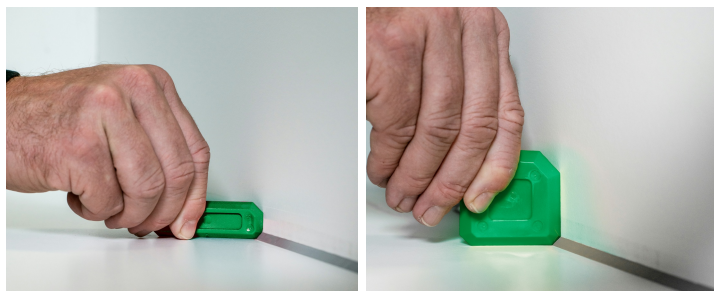

Tilgængelige pakker og farver

Artikel nr.	EAN-kode	Beskrivelse
315020290	5414195020906	Perfect Finish

Anvendelse

- Lige samlinger (45°) til :
 - sanitære og udendørs anvendelser
 - badeværelse, brusebad, toilet
 - køkken, fødevareindustri
 - forsegling af glas, vinduer og døre
- Runde samlinger til dekorative formål

TEKNISK INFORMATION

Specifikationer

- Materiale: teknisk silikonegummi.

Teknisk datablad

[perfect-finishnovatectecv2023-04-27-08-25-52dk.pdf](#)

VEJLEDNING

Hvorfor afslutte med en lineal i en vinkel på 45°.

Primært til vandrette samlinger. Med en halvcirkelformet afslutning (med fingeren) får du et fladt stykke i bunden, der løber meget tyndt på overfladen. Der kan vand blive stående på den, hvilket er et ideelt mikroklima for skimmelsvamp og bakterier. Med en 45-graders afslutning løber vandet meget nemmere væk, og fugen tørrer hurtigere med mindre risiko for skimmelvækst. Ret derfor altid vandrette fuger i våde områder i 45 grader.

Den lige afslutning har også en fordel i fuger, der udsættes for sollys. For jo tyndere laget er, jo mere modtageligt er det for at blive beskadiget af UV-stråling. Dette er ofte den første synlige skade på glasfuger på f.eks. vinduer. Med en lige færdigbehandlet fuger er der langt mindre risiko for UV-skader på grund af den jævne tykkelsesopbygning.

Nogle gange kan en afrundet fuger være et bedre æstetisk valg, men det er kun bedst indendørs, på lodrette samlinger og i tørre områder. Brug et Perfect Finish-værktøj med afrundede hjørner til dette formål.

- Vælg det passende Perfect Finish-værktøj, fugt det og den friske fugemasse med Prepare&Finish og børst det af med en jævn bevægelse.
- Fjern overskydende fugemasse.

Aflangt værktøj rette vinkler 45°: 5 -8 mm
mm

Runde vinkler radius: 6-8-10-14

Aflangt værktøj runde hjørner radius: 5-8 mm

Lige hjørner 45° : 6-8-10-14 mm