


# PT7

## TRANSPARENT KLÆBEPRIMER

Til klæbere og malinger  
på vanskelige materialer

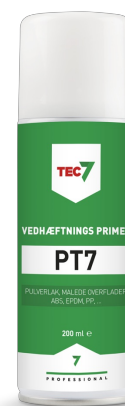

## GENEREL INFORMATION

### Produktbeskrivelse

Øger vedhæftningen markant på vanskelige materialer såsom pulverlakering, malede overflader, plast såsom ABS, EPDM, PP, ... Efterlader ingen mærker eller pletter. Velegnet til klæbning med MS-polymerer, silikoner og tape samt til maling og sprøjtning. Hæfter ikke bedre på ubehandlede metaller.

### Tilgængelige pakker og farver

Artikel nr.	EAN-kode	Beskrivelse
590921257	5414195004340	PT7 - aerosol 200ml

# TEKNISK INFORMATION

## Specifikationer

- Farve: transparent.
- Base: polyolefin.
- Dåserne er fremstillet af genbrugsmaterialer og indeholder CFC-frie drivmidler.
- Underlag: PP, PP/EPDM, ABS, SAN PC, PA, PUR- RIM, R-TRU, PPO, PBT, PUR fleksibelt skum, up-GF- plast, pulverlakering , malede overflader, ... .
- Anvendelse: +/- 2-3 m<sup>2</sup> per 400 ml, +/- 1-1/2m<sup>2</sup> pr. 150 ml.
- Tørretid: +/- 10 min.
- VOC: 276,4g/l.
- Fri for tungmetaller.
- Lagringsholdbarhed:
- Sikkerhedsforanstaltninger: se Sikkerhedsdatabladet.

## Sikkerhedsdatablad

[pt7-sds-dk-210510.pdf](#)

## Teknisk datablad

[pt7novatechtecv2023-07-04-14-48-23dk.pdf](#)

- Ryst midlet omhyggeligt efter at have frigjort blandekuglen.
- Påføres på en ren overflade. Rengør om nødvendigt med Tec7 Cleaner og/eller Multiclean, og tør det af eller tør det med trykluft.
- Påfør et tyndt lag og lad det tørre i 10 minutter ved 20 °C.
- Påfør yderligere behandling (lim, tape, maling).

Udfør altid en vedhæftningstest, da alle klæbere eller fugemasser kan reagere forskelligt med denne primer. Tøm sprøjtehovedet ved at vende bunden i vejret på dåsen efter brug.