

ANCHOR

KEMIALLINEN ANKKURI

Betonille, kiinteälle ja ontolle kivelle

Ei sisällä styreeniä eikä ftalaatteja

Käytettäväksi myös veden alla




-10°C:sta alkaen



YLEISTÄ TIETOA

Tuotekuvaus

Anchor on 2-komponenttinen kemiallinen ankkuri, joka perustuu vakiopatruunassa oleviin styreenittomiin vinyyliesterihartseihin, jotka ovat ruiskutettavissa Tec Gunilla. Komponentit sekoitetaan käyttämällä staattisia sekoituskärkiä. Nopea kovettuminen, laajat levitysmarginaalit ja fysikaaliset ominaisuudet tekevät tästä kemiallisesta ankkurista ainutlaatuisen ammattilaismarkkinoilla ja tehokkaan kiinnitykseen ja asennukseen kaikkien rakennusmateriaalien kohdalla (esim. betoni, umpi- ja ontto tiili ja huokosbetoni). Anchor kestää suuria voimia, ja sitä voidaan käyttää märillä pinnoilla (jopa veden alla), -10°C – +40°C:n lämpötilassa. Nopean kovettumisen jälkeen Anchor on alustaa vahvempi: se ei kutistu, joten se on luotettava, eikä se laajene, joten se aiheuttaa vähän rasitusta. Turvallinen, ympäristöystävällinen ja helppokäyttöinen. Voidaan käyttää myös sisätiloissa: styreenitön, ftalaatiton, miesto haju. Poikkeuksellisen korkean UV- ja kemikaalinkestävyyden ansiosta – jopa kloorattua ja suolaista vettä vastaan – Anchoria voidaan käyttää haastavissa ympäristöissä. Ankkuri on mitoiltaan vakaa, ja sitä voidaan käyttää myös katon rei'issä. Erittäin pitkä säilyvyys, myös avattuna ja käytettynä.

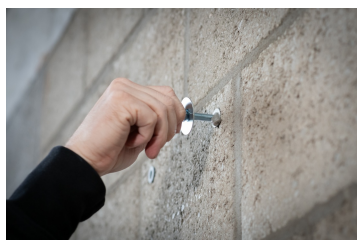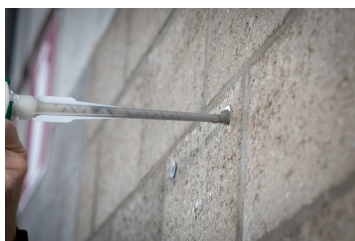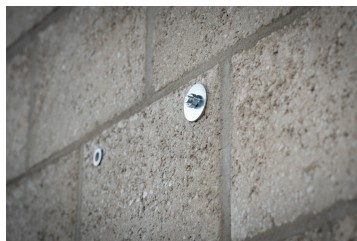

Saatavilla olevat pakkaukset ja värit

Artikkeli nro.

EAN-koodi

Kuvaus

610148228

Anchor - patruuna 280ml

Käyttöala

- Rakenteiden kiinnitys ja kokoaminen kaikkiin rakennusmateriaaleihin, mukaan lukien betoni (jopa haljennut), kevytbetoni, vaahtobetoni, umpimuuraus, umpi- ja onttotiili, luonnonkivi (huomautus: testaa luonnonkivi värjäytymisen varalta).
- Esimerkiksi kaiteiden, saniteettilaitteiden, kaapelikanavien ja -putkien, metalliprofiilien, raudoitusten, sisäkierretankojen, kierretankojen, julkisivulevyjen ja luonnonkiven ankkurointi.
- Voidaan käyttää myös betonin korjauslaastina ja ylimääräisten porausreikien täyteaineena.
- Koska tuote ei laajene kovettuessaan, sitä voidaan käyttää ankkurointiin, kun akselin ja seinän välissä on rajoitetusti tilaa.

TEKNISEET TIEDOT

Tekniset tiedot

- Tuote perustuu seuraaviin: vinyyliesterihartsit, styreeniton ja ftalaatiton.
- Väri: harmaa.
- Haju: heikko, mieto haju.
- Levityslämpötila (ympäristö): -10 °C – +40 °C.
- Levityslämpötila (patruuna): +5 °C – +20 °C.
- Lämpötilankestävyys täydellisen kovettumisen jälkeen: -40 °C – +80 °C, huiput +120 °C:een asti.
- Tiheys: 1,66 kg/dm³.
- Puristuslujuus: 103 N/mm².
- Taivutuslujuus: 37 N/mm².
- Dynaaminen kimmokerroin: 1 200 N/mm².
- Kemikaalinkestävyys: korkea.
- Säilyvyys: 18 kuukautta säilytettynä kuivassa ja viileässä paikassa pakkaselta suojattuna.
- Turvatoimenpiteet: Katso käyttöturvallisuustiedote.

Sertifikaatti

[eta-18-0118-novatech-anchor-2018-en.pdf](#)

Käyttötaulukon kuva

[anchor-consumption.png](#)

[anchor-drill-sizes-and-pulling-force.png](#)

[anchor-kovettuminen-fi.png](#)

Käyttöturvallisuustiedote

[anchor-a-sds-fi-250619.pdf](#)

[anchor-b-sds-se-250619.pdf](#)

[anchor-b-sds-fi-250619.pdf](#)

[anchor-a-sds-se-250619.pdf](#)

Suoritustasoilmoitus

[anchor-dop-en-20112025.pdf](#)

Tekninen tiedote

[anchornovatechtecv2026-02-13-10-24-49fi.pdf](#)

OHJEET

- Poraa halkaisijaltaan oikean kokoinen reikä (katso kaavio).
- Puhdista porausreikä harjalla, pumpulla tai paineilmalla.
- Aseta Anchor Tec Guniin ja kiinnitä sekoituskärki.
- Suihkuta noin 10 cm varmistaaksesi, että komponentit ovat sekoittuneet oikein.
 - a. Täystiili: täytä porausreikä takaa eteenpäin.
 - b. Ontto kivi: käytä Harpoon-tulppaa ja täytä se Anchorilla.
- Aseta kierretanko pyörivällä liikkeellä.
- Poista ylimääräinen tuote.

Anchoria voidaan käyttää jopa -10 °C:n lämpötiloissa, kunhan patruuna on huoneenlämpöinen (+15 °C). Patruunaa voidaan säilyttää käytön jälkeen kierrekorkilla suljettuna.

