TRANS

CAURSPĪDIGAI LĪMĒŠANAI UN BLĪVĒŠANAI

Piemērota lietošanai uz mitrām virsmām


Noturīga pret pelējumu un baktērijām



VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Produkta apraksts

- Pēc sacietēšanas veido – super stipru un paliekoši elastīgu masu.
- Nesatur ftalātus, šķīdinātājus un izocianātus.
- Piemērota lietošanai arī uz spoguļiem un dabīgā akmens.
- Praktiski bez smaržas.
- Piemērota lietošanai pat uz slapjām, slidenām virsmām.
- Ūdens un gaisa necaurlaidīga.
- Paredzēta izmantošanai ar lielāko daļu būvmateriālu.

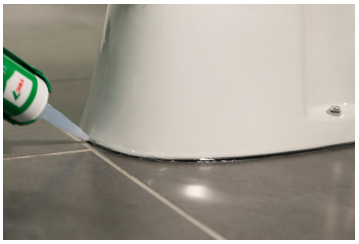





Pieejamie iepakojumi un krāsas

	SKU	EAN	Apraksts
	539506237		Trans - kārtridžs 310ml

TEHNISKA INFORMACIJA

Tehniskie dati

- Bāze: MS polimērs.
- Struktūra: elastīga pasta.
- Krāsa: caurspīdīga.
- Plūsma: 5 bar / 3 mm / 23°C 160 g/min.
- Virskārtas (Plēves) veidošanās: 23°C 50% R.V. 5 minūtes.
- Nelīpoša virsma: 23°C 50% R.V. 40 minutes.
- Pilnīga sacietēšana: 23°C 50% R.V. :
  - 24h - 4 mm
  - 48h - 5 mm
  - 72h - 8 mm
- Cietība - DIN 53505: 40 Shore A.
- Apjoma sarukšana pēc sacietēšanas: < 2%.
- Stiepes izsturība: 220 N/cm².
- Stiepes/bīdes izturība - DIN 53507: ca 40N/cm².
- Termiskā stabilitāte: - -30°C to +95°C - īslaicīgi: 155°C - max. 30 minutes.
- Elastības modulis: 100% 0,9 mPa.
- Saķere: lieliska uz flīzēm, cementa, dabīgā akmens, koka, betona, alumīnija, izņemot PP (poilpropilēns), PE (poliesters), PTFE (Politetrafluoretilēns) un bitumenu.
- Stiepes deformācija pārraušanas brīdī - DIN 53504: >350%
- UV izturība: Ar laiku ir novērojama toņa izmainīšanās.
- Pārkrāsojams: Labi ar lielāko daļu laku uz šķīdinātāju un ūdens bāzes.
- Spiediena izturība (ISO 11432): 0,84 N/mm².
- Ķīmiskā izturība:
  - Laba: Ūdens, jūras ūdens, alifātiskie šķīdinātāji, eļļas, smērvielas, atšķaidītas organiskās skābes, sārmi.
  - Vidēji: esteri, ketoni, aromātiskās vielas.
  - vāja: koncentrētas skābes, hlorēti šķīdinātāji, peldbaseinu hlors.
- Uzglabāšanas laiks: slēgtā oriģinālajā iepakojumā, sausā, vēsā vietā, nepieļaut sasalšanu:
  - kartiņas 310 ml: 12 mēneši
  - tūbiņas 50 ml: 12 mēneši
  - tūbiņas 100 ml: 15 mēneši
  - desas 400 ml: 15 mēneši
- Drošības pasākumi: Skatiet drošības datu lapu.

Sertifikāts

trans-clear-emicodeec1-2023-en.pdf
epd-trans.pdf
tec7-1-iac-gold-certificate-2026-en.pdf
ube-novatech-trans-clear-en-2025.pdf
tec7-group-m1-certificate-en-2026.pdf

DOP

trans-clear-dop-250724-en.pdf

Lietošanas tabulas attēls

consumption-per-310ml.png

Tehniskā datu lapa

transnovatechtecv2026-06-23-10-13-38lv.pdf

Drošības datu lapa

trans-clear-sds-lv.pdf

NORADIJUMI

- Apkārtējā temperatūra uzklāšanas laikā: no +5°C līdz +40°C.
- Uzklāt uz tīrām un attaukotām virsmām.
- Rekomendējam virsmas notīrīt ar Tec7 Cleaner vai Multiclean līdzekli.
- Uzklāt ar parasto vai gaisa padeves kārtridžu pistoli.
- Tā kā pastāv dažāda veida plastmasas materiāli un to savienojumi, kā arī materiāli, kam ir raksturīga plaisāšana sprieguma iedarbībā, rekomendējam iepriekš pārbaudīt līmes un materiālu saderību.
- Pārbaudīt salipšanu ar plastmasu, pulverkrāsotiem materiāliem, eksotiskiem kokiem un bitumena materiāliem.
- Vāju un/vai porainu materiālu stiprināšanu veiciet ar Fixprimer vai citu grunti.
- Tā kā tirgū pieejamas visdažādākās lakas un krāsas, rekomendējam pārbaudīt Tec7 un krāsu saderību pirms krāsu uzklāt uz Tec7visā objektā. Uzklājot uz Tec7 krāsas vai lakas, kas veidotas uz alkīdsveķu bāzes, žūšanas process var būt ilgāks.
- Izmantojiet Tec7 Cleaner, lai droši notīrītu un attaukotu virsmas nebojājot tās, kā arī lai izlīdzinātu hermētiķa klājumu un noņemtu nesacietējušus Tec7 masu. Lietojiet HP Clean lai izlīdzinātu hermētiķa klājumu uz porainām virsmām.
- Līmējot spoguļus mitrās telpās, uzklājiet līmi tikai vertikālās līnijās, lai neuzkrātos kondensācijas rezultātā radies mitrums.
- Ideālais līmes biezums optimālam saķeres spēkam: 3 mm.
- Tec7 veido ne tik izteiktu saķeri ar PP (poilpropilēns), PE (poliesters), bitumu un silikonu.
- Pielietojams līmēšanai un blīvēšanai.

© 2026 Tec7

Crafted by Brigada