

# WALL FIX

## LICHTGEWICHT EPOXYMORTEL

2-K epoxymortel met holle glaspereels

Lichtgewicht materiaal voor verticale herstellingen


Bewerkbaar na uitharding: boren, frezen, ...



## ALGEMENE INFORMATIE

### Beschrijving van het product

- Professionele 2-component epoxymortel geschikt voor verticale herstellingen, zoals muurherstellingen,...
- Lichtgewicht herstellmortel op basis van epoxyhars
- Laat zich uitsmeren in zowel heel dunne als heel dikke lagen tot maximum 10 cm
- Heeft een hoge druk- en trekvastheid die sterker is dan beton
- Heeft geen hechtprimers of grondlagen nodig
- Zowel geschikt voor binnen- als buitentoepassingen
- Eveneens water- en vorstbestendig (kan niet stukvriezen)
- Heeft een overbrekelijke hechting op zowel beton, steen, tegels, natuursteen als hout,...
- Heeft een goede hechting op metalen

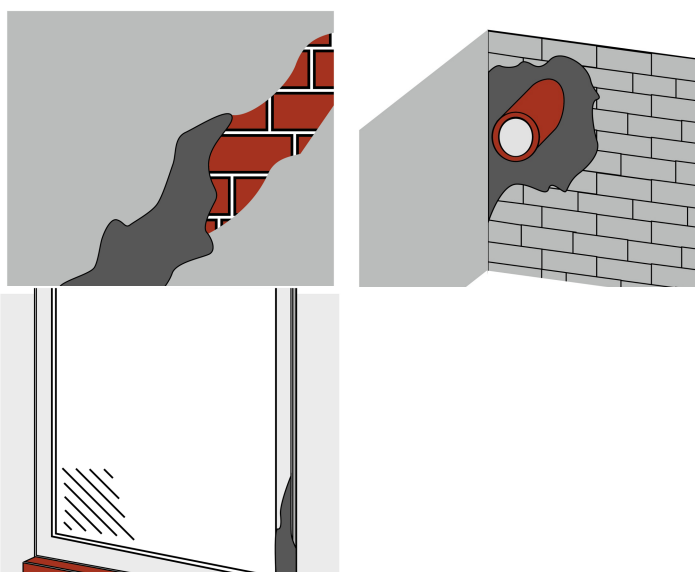

**Beschikbare verpakkingen & kleuren**

Artikelnr.	EAN code	Omschrijving
602806000	5414195602867	Wall Fix - pot 600 gr
602830000	5414195602805	Wall Fix - emmer 3 kg

**Toepassing**

- Betonherstelling.
- Herstelling van betonrot.
- Vulproduct voor plaatselijk houtrot.
- Verticale herstellingen op natuursteen, hout, beton,...

# TECHNISCHE INFORMATIE

## Specificaties

- Samenstelling: Epoxyhars op basis van holle en volle glaspareltjes.
- Soortelijk gewicht: 1,663 kg/liter volume .
- Kleur: donker zandkleurig.
- Vaste stofgehalte: 100%.
- Drukvastheid: 52 N/mm<sup>2</sup>.
- Buigtrekvastheid: 20 N/mm<sup>2</sup>.
- Harding: krimpvrij
- E-modulus: 1347 N/mm<sup>2</sup>.
- Hechting:
  - op de meeste bouwmaterialen overtreft de hechting de samenhang van de ondergrond zoals bij hout, steen, natuursteen, beton, ...
  - op metalen: min. 2 N/mm<sup>2</sup>
  - hechting op kunststof is zeer beperkt
- Temperatuurbestendigheid: van -30°C tot +60°C constant, tijdelijk tot 90°C.
- Verwerkingstijd na vermenging bij 16°C: 40 minuten.
- Weerstaat perfect aan stoomreiniging.  
Chloorbestendig (zwembad): OK.
- Chemische weerstand:
  - weerstaat aan water, zeelucht, zuren, alkaliën, zouten, oliën, benzine, mazout, urine, meststoffen, de meeste oplosmiddelen en agressieve dampen.
  - beperkte weerstand aan: sterke solventen zoals methyleenchloride, dimethyl formamide, aceton, methylethylketon en organische zuren.
- Houdbaarheid: Minimum 1 jaar in gesloten verpakking, vorstvrij bewaren.
- Veiligheidsmaatregelen: Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

## Veiligheidsinformatieblad

[wall-fix-a-sds-nl-230722.pdf](#)

[wall-fix-b-sds-nl-230722.pdf](#)

## Technische fiche

[wall-fixnovatechtec2020-03-04-11-56-01nl.pdf](#)

## INSTRUCTIES

- Giet de verharder (het volledige flesje) in de epoxymortel (emmer).
- Meng grondig tot het bekomen van een homogene massa met een traag draaiende spindel gedurende ca. 2 min.
- Voeg NOOIT water, cement of andere producten toe.
- Aanbrengen op zuivere, droge en stabiele ondergrond.
- Voor toepassingen dikker dan 4 cm in meerdere lagen aanbrengen of bekisten.
- Afwerken na uitharding: schuren, slijpen, boren, verlijmen, verankeren, spijkeren, ... .
- Gereedschap reinigen met aceton.

Bij +15°C: werktijd na menging: 30 min., mechanisch belastbaar na 24 uur en chemisch bestendig na 7 dagen. Hoge temperaturen versnellen de doorharding, lage temperaturen vertragen de doorharding.