

WP7-301 ROOFING WATERDICHT

HERSTELLINGSPASTA VOOR ROOFINGDAKEN

✓ Oudherstelling van lekken, scheuren en blazen.

✓ Met rubber voor durende flexibiliteit.

✓ Met bitumen voor perfecte afdichting.

✓ Met vezels voor blijvende sterkte.

Webshops


Verkooppunten



ALGEMENE INFORMATIE

Beschrijving van het product

Klaar voor gebruik en gemakkelijk uitstrijkbaar. Toepasbaar op natte en droge ondergrond, ook verticaal, en direct waterdicht en regenbestendig. Hecht op de meeste bouwmaterialen en is compatibel met alle bitumineuze materialen. Kan afgewerkt worden met leislag voor extra UV bescherming en beloopbaarheid.

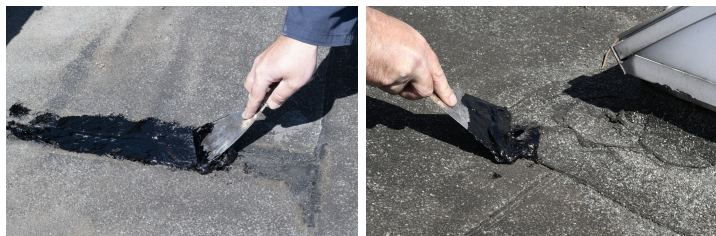

Beschikbare verpakkingen & kleuren

Artikelnr.	EAN code	Omschrijving
602150000	5414195011577	WP7-301 Roofing Waterdicht - patroon 310ml
602205000	5414195011683	WP7-301 Roofing Waterdicht - pot 4,4L
602206000	5414195021484	WP7-301 Roofing Waterdicht - 870ml

Toepassing

- Dichten van lekken in roofingdaken en dakgoten.
- Herstellen van blazen en scheuren.
- Afdichten van doorvoeren en schoorstenen.
- Waterdichten van funderingen (EN 15814 gecertificeerd).
- Waterdichten van aansluitingen, dakranden, koepels, balkons en terrassen.

TECHNISCHE INFORMATIE

Specificaties

- Basis: glasvezelgevuld gemodificeerd bitumen .
- Geur: solventgeur.
- Kleur: zwart.
- Relatieve dichtheid: 1,1.
- Rek bij breuk: 170%.
- Toepassingstemperatuur: tussen -15°C en +40°C.
- Temperatuurbestendigheid: van -40°C tot +85°C.
- Chemische bestendigheid: niet bestand tegen op koolwaterstof gebaseerde solventen.
- Overschilderbaar: neen.
- Houdbaarheid: 24 maanden, in gesloten originele verpakking, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Veiligheidsinformatieblad

[wp7-301-sds-nl-240903.pdf](#)

Technische fiche

[wp7-301-roofing-waterdichtnovatectecv2023-11-17-08-53-32nl.pdf](#)

INSTRUCTIES

- Aanbrengen op zuivere en stabiele ondergrond, vrij van ijs of sneeuw.
- Indien nodig reinigen en drogen (zonder te verwarmen), loszittende delen en uitgeharde bitumen verwijderen, blazen in dakbekleding opensnijden in kruisvorm.
- Grote herstellingen verstevigen met stukken roofing of glasvezeltape.
- Aanbrengen met kitpistool, kwast of spatel.

Afwerken en gereedschap reinigen met Tec7 Cleaner. Niet gebruiken in vijvers of waterlopen, of op daken die naar vijvers afvoeren. Laagdikte 2mm, bij instrooien van leislag is 1mm dikte voldoende.

1 liter = 1 mm op 1 m².