

# FILLER

## SUPERLICHTE REPARATIE- EN AFWERKPLAMUUR

- ☑ Kant en klaar
- ☑ Voor binnen- en buitengebruik
- ☑ Lang houdbaar, zelfs na veelvuldig openen
- ☑ Makkelijk te verwerken




## ALGEMENE INFORMATIE

### Beschrijving van het product

Hagelwitte, superlichte, elastische reparatie- en afwerkingsplamuur.

- Kant en klaar voor binnen- en buitengebruik.
- Makkelijk te verwerken pasta.
- Korrelvrije structuur:
  - makkelijk glad te strijken
  - superfijn resultaat
  - beperkt het schuren
- Uitstekende hechting op alle poreuze bouwmaterialen.
- Waterbestendig en snel overschilderbaar.
- Vangt krimp en uitzetting op zonder scheuren.
- Lang houdbaar, zelfs na veelvuldig openen.

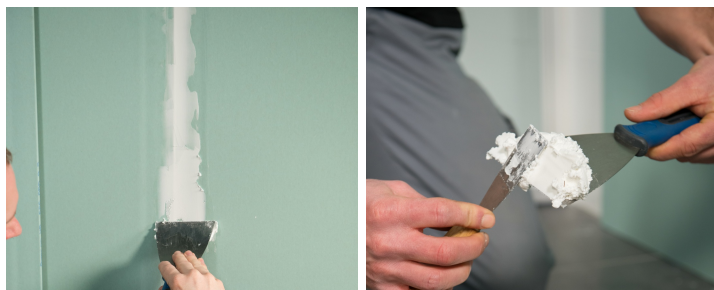

## Beschikbare verpakkingen & kleuren

Artikelnr.	EAN code	Omschrijving
601005000	5414195050002	Filler - emmer 5L
601025000	5414195020005	Filler - pot 250 ml
601075000	5414195070000	Filler - pot 750 ml
601106000	5414195100004	Filler - patroon 300 ml

### Toepassing

- Voor het opvullen van gaten, scheuren en naden in muren en plafonds, pleister- en stucwerk, gipskartonplaten, gipslijsten en -blokken, hout, zacht- en hardboard, steen, kalksteen, cellenbeton en elk poreus bouw materiaal.
- Voor het vakkundig herstellen van beschadigingen in geveerde of bepleisterde oppervlakken.
- Snel overschilderbaar.
- Filler is de ideale voorbereiding en zorgt voor een gladde afwerking vóór het schilderen, behangen of decoreren van muren en plafonds, houtwerk, gipsplaten en stucwerk.
- Niet geschikt voor gebruik op metaal of kunststof.

# TECHNISCHE INFORMATIE

## Specificaties

- Viscositeit: pasta.
- Densiteit: (23°C): 0,420 +/- 0,010gr/cm<sup>3</sup>.
- Basis: acryldispersie.
- Uitharding: krimp- en scheurvrij.
- Huidvorming bij 23°C en 65% R.V. : < 20 min.
- Overschilderbaar: na 1u.
- Transporttemperatuur: van -15°C tot +40°C.
- Toepassingstemperatuur: van +5°C tot +30°C.
- Temperatuurbestendigheid na uitharding: van -20°C tot +100°C.
- Houdbaarheid (droog en tussen +5°C en +35°C):
  - patroon 300ml: 30 maanden.
  - andere verpakkingen: 36 maanden.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

## Veiligheidsinformatieblad

[filler-pot-bucket-sds-nl-221130.pdf](#)

[filler-cartridge-sds-nl-220828.pdf](#)

## Technische fiche

[fillernovatechtec2023-11-22-15-35-31nl.pdf](#)

- Filler aanbrengen op een droge, stof- en vetvrije ondergrond, vrij van losse verfschilfers, plamuur, ...
- Om zwakke en/of brokkelige ondergronden te versterken, is een voorbehandeling met Fixprimer (fixeermiddel) aangeraden.
- Om een snelle uitharding te verkrijgen bij herstellingen dieper dan 3cm is het beste Filler in lagen op te bouwen.