

TECRYL

PROFESSIONELLER MALERDICHTSTOFF

Acrylatdichtstoff in Tec7-Qualität.

Nahezu geruchslos.

Einfache Endverarbeitung.

Nach 1 Stunde überstreichbar.

Kompatibel mit allen Farben und Lacken.

Gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Kondensation.

Sicher auf allen Baustoffen.



ALLGEMEINE INFORMATION

Produktbeschreibung

Tecryl ist ein professioneller Acrylat-Dichtstoff zum Abdichten und Füllen sämtlicher Baustoffe. Die Rezeptur garantiert eine perfekte Oberflächenbehandlung bei allen Arten von Farben, Beizen und Lacken mit einem geringen bzw. gar keinem Risiko von Reaktionen wie Lackrisse oder Verfärbungen. Tecryl härtet zu einer plastischen Masse aus, die der Ausdehnung und Bewegung der Oberfläche perfekt folgt, sich aber nicht löst oder reißt.



Verfügbare Verpackungen und Farben

Artikel Nr.	EAN-Code	Beschreibung
528100217	5414195023327	Tecryl weiß - Kartusche 310ml

Anwendungen

- Abdichtung und Nachbearbeitung von Fugen, Rissen und Spalten vor dem Überstreichen.
- Abdichten von Fugen zwischen Fenstern, Wänden, Fensterbänken, Sockelleisten usw.
- Reparieren und Abdichten von Rissen und Fugen in Porenbeton, Stein, Putz und Holz.
- Abdichtung von Eck- und Türrahmenverbindungen im Innenausbau.
- Füllen von Bohr- und Schraubenlöchern in Wänden und Decken.


TECHNISCHE INFORMATION

Spezifikationen

- Basis: Acrylat.
- Geruch: geruchsarm.
- Relative Dichte (DIN 53479): 1,65 g/ml.
- Hautbildung (bei 23 °C und 50 % rF): 10 Minuten.
- Volumenänderung (ISO 10563): ≤ 15 %.
- Verarbeitungstemperatur: von +5 °C bis +40°C.
- Temperaturbeständigkeit nach der Aushärtung: von -20°C bis +80°C.
- Zugfestigkeit (DIN 53504 S2): 0,68 N/mm².
- Bruchdehnung (DIN 53505): 200 %.
- Maximal zulässige Verformung: 12,5 %.
- Shore-A-Härte: 30.
- Modul bei 100 % Dehnung (DIN 53504 S2): ca. 0,65 N/mm².
- Haltbarkeit: 24 Monate an einem trockenen Ort (Produkt kann beim Transport ohne Qualitätsverlust auf bis zu -15 °C einfrieren).
- Sicherheitsvorkehrungen: siehe Sicherheitsdatenblatt.

▪ Enthält 1,2-Benzisothiazolin-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

▪ Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

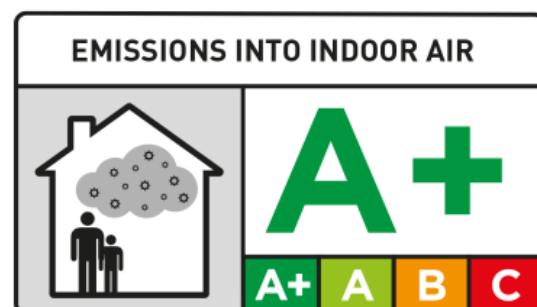

- Für Kinder unzugänglich aufzubewahren.
- Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen.
- Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Putze ist zu vermeiden.
- Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.

- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden.
- Information für Allergiker unter Telefon-Nr. +32 14 58 45 45.



www.blauer-engel.de/uz123

Zertifikat

[tecryl-emicodeec1-2024-de.pdf](#)

DOP

[tecryl-dop-210818-en.pdf](#)

Technisches Datenblatt

[tecrylnovatechtec2025-07-17-09-59-55de-de.pdf](#)

ANLEITUNG

- Auf sauberem und trockenem bis leicht feuchtem Untergrund auftragen.
- Trocken oder nass mit einem Spachtel glattstreichen.

Überstreichbar nach 1 Stunde, hängt von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab. Ein möglicherweise angebrachtes Klebeband vor der Hautbildung entfernen, um Beschädigungen zu verhindern. Für Dehnungsfugen X-Seal verwenden. Die Haftung verbessern und schwache Untergründe wie Porenbeton oder Putz durch Streichen mit Tecryl (2 Teile Wasser auf 1 Teil Tecryl) stärken. Die Haftung auf Kunststoffen, Pulverbeschichtungen, exotischen Hölzern, Blaustein und bitumenhaltigen Materialien testen. Die perfekte Fuge ist ebenso tief wie breit (5 bis 10 mm).

Die Trocknungszeit hängt ab von:

- Temperatur des Produkts,
- Umgebungstemperatur,
- Temperatur des Untergrunds,
- Schichtstärke,
- Luftfeuchtigkeit,
- Feuchtigkeit des Untergrunds.

Nicht als Fensterklebstoff oder Universalklebstoff verwenden. Nicht geeignet für Fugen mit stehendem Wasser oder mit Arbeiten unter Wasser. Zum Abdichten für nasse Fugen in Duschen, Bädern und Sanitärbereichen XealPro verwenden.